

凸曲面刃形





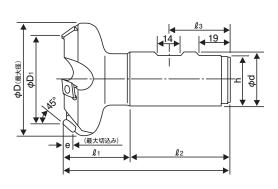

本体規格


	最大切				本 体	寸 法				適用	付属品	
型番	込み量	刃数			* *	·J /A			定価	インサート	クランプネジ	レンチ
	е		φD₁	L	φd	φD	L 1	l 2	(円)			
MG245R202S25		2	20		25	48	40		24,700			TKY08F
MG245R252S25			25					60	29,200	MGEEW 1035 AFTR	CS300 890TL	
MG245R323W32		0	32	100					43,500			
MG245R403W32	6.0	3	40			56			45,300			
MG245R504W32		4	50		32	66			54,300	AFIN		
MG245R635W32		5	63	100		79	40	1	70,400			
MG245R806W32		6	80	103		96	43		85,600			
MG345R635W32	7.5	5	63	105	32	80	4E	60	70,400	MGEEW	CS350	TKY10F
MG345R806W42	7.5	6	80	115	42	100	45	70	85,600	1242 AFTR	990TL	

インサート規格

					オ 法 インサート材種						付属品				
適用	形	状	精度	型番	`	J /Z	\$	コーテ	ィング	超	硬	サーメット	クランプネジ	レンチ	
カッター	712		11372	H	Α	В	Т	VP15TF	UP20M	UTi20T	HTi10	_		J	
MG245型 MG345型			E級	MGEEW1035AFTR	10	9	3.5	•	•	•	•	•	CS300 890TL	TKY 08F	
(右勝手)			二秋	MGEEW1242AFTR	12	10.5	4.2	•	•	•	•	•	CS350 990TL	TKY 10F	

※ご注文の際は型番とインサート材種をご指定ください。





技術資料


メガトン**龍馬 正面フライス** MG245型・MG345型・MG445型アーバータイプ


Facemilling Cutter Megaton RYOMA



凸曲面刃形







本体規格

	最大切			_	- /-				子目		適用	付原	属品
型番	込み量	刃数		本	体	寸 法			重量	定価	インサート	クランプネジ	レンチ
	е		φD ₁	φd₁	Н	h	φd₂	φD	kg	(円)			
MG245R0204B		4	50	22.225	40	20	17	66	0.5	76,200	MGEEW		TKY 08F
MG245R2H05C	6.0	5	63					79	0.8	87,400	1035	CS300 890TL	
MG245R0306C		6	80	05.4		00	19	96	1.2	98,600	AFTR		
MG345R2H05C		5	63	25.4	50	26	19	60	0.9	87,400	MGEEW 1242 AFTR	CS350 990TL	TKY 10F
MG345R0306C		6	80					100	100 1.9 98,6	98,600			
MG345R0408D		8	100	31.75		32	45	120	2.7	125,500			
MG345R0510E	7.5	10	125	38.1		38	60	145	3.7	152,400			
MG345R0612F		12	160	50.8			95	180	5.7	186,000			
MG345R0816K		16	200	47.625		0.5	140	220	8.0	283,400			
MG345R1020K		20	250	47.025		35	190	270	13.0	350,600			
MG445R0305C		5	80	25.4	63	26	19	104	2.1	104,400			
MG445R0405D		5	100	31.75		32	45	120	2.7	104,400			
MG445R0506E	10	6	125	38.1		38	60	145	3.8	126,600	MGEEW	CS451	TKY
MG445R0608F	10	8	160	50.8		38	95	180	5.8	163,600	1650 AFTR	190TL	20F
MG445R0810K		10	200	47 60F		0.5	140	220	8.0	242,000			
MG445R1012K		12	250	47.625		35	190	270	13.0	298,000			

インサート規格


					_	寸 法			イン	サート		付属品		
適用	形状		精度	型番	,	·) A			コーティング		硬	サーメット	クランプネジ	レンチ
カッター	715 150			1	Α	В	Т	VP15TF	UP20M	UTi20T	HTi10	-		TKY 08F TKY 10F
MG245型				MGEEW1035AFTR	10	9	3.5	•	•	•	•	•	CS300 890TL	
MG345型 MG445型			E級	MGEEW1242AFTR	12	10.5	4.2	•	•	•	•	•	CS350 990TL	
(右勝手)		+ +		MGEEW1650AFTR	16	13	5	•	•	•	•	•	CS451 TKY	TKY 20F


※ご注文の際は型番とチップ材種をご指定ください。





メガトン龍馬 正面フライス KMMG445型 4コーナー切刃形

Facemilling Cutter Megaton RYOMA

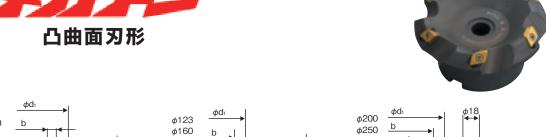







本体規格


1 的双手															
	最大切			最大	高さ	取	付け剖	3	+-	-溝	カッタ		適用	付原	
	込み量	刃数	径	径							重量	定価	インサート	クランプネジ	レンチ
	е		φ D ₁	φD	Н	φd₁	h	φd ₂	b	t	(kg)	(円)			
KMMG445R0305C		5	80	100	50	25.4	26	13	9.5	6	1.4	86,100		CS401 160T	TKY 15D
KMMG445R0406D		6	100	120		31.75	32	17	12.7	8	2.4	94,100			
KMMG445R0508E	6.3	8	125	144		38.1	38	60	15.9	10	3.3	124,400	MGPEX 1205 ANTR1		
KMMG445R0610F	0.3	10	160	179	63	63 50.8 47.625		80	19	11	5.4	147,900			
KMMG445R0812K		12	200	219			O.F.	140	OF 4	1.4	8.5	217,300 276,700			
KMMG445R1016K		16	250	270			35	180	25.4	25.4 14	13.5				

インサート規格

T/_B							インサート材種			
形式 外観	形	状	精度	勝手	型番	ホーニング	コーティング	超硬	サーメット	
ノド氏ル							F620	UTi20T	NX530	
KMMG 445型	12.7	5.5	E級	右	MGPEX1205ANTR1	チャンファ	•	•	•	

経済性抜群

表・裏各2切れ刃で、 トータル4切れ刃使 用できます。



クランプ剛性大

本体とのインサート当たり面 パップ は平坦面とし、クサビ状に保持されるためクランプ剛性が高く、万一の切れ刃欠損でもコーナーチェンジができます。

